Ausgangsübertrager/Matching Transformer Terminals

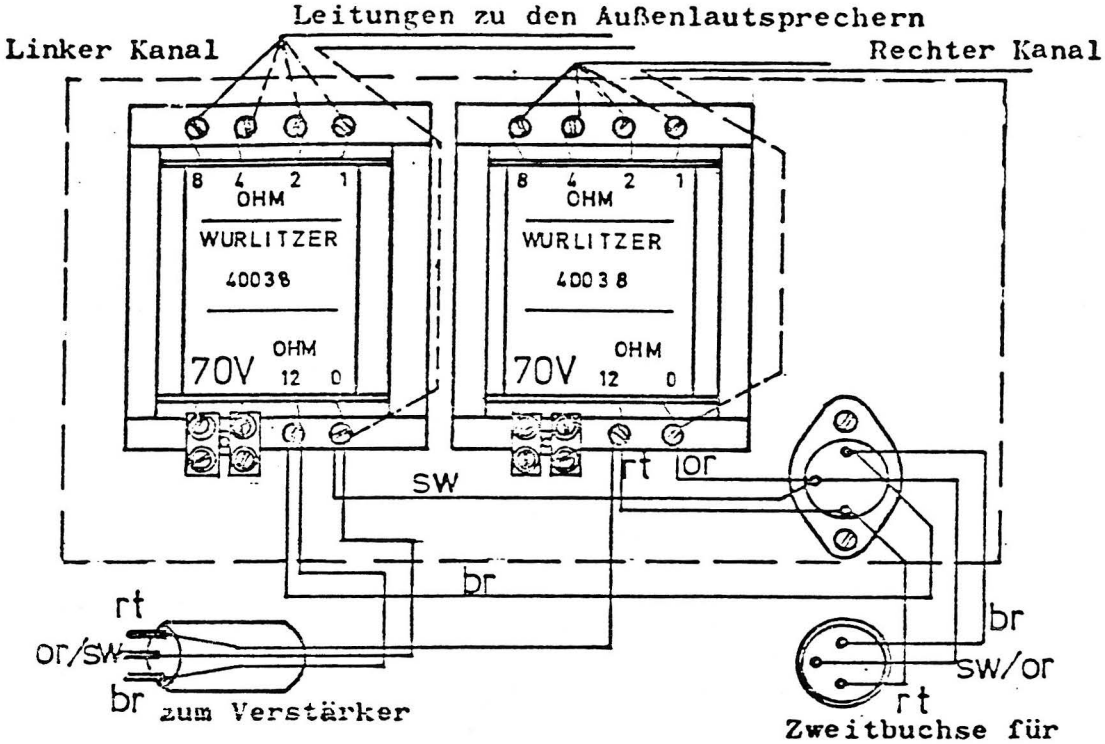

Farbenkode/Colour code/ Code couleur

br=braun – brown – brun /or=orange – orange

rt=rot – red – rouge /sw=schwarz – black – noir

Anschlußmöglichkeiten an den Ausgangstransformatoren

Die höchste Belastung pro Kanal ist 4 Ohm gleich 50 Watt Ausgangsleistung !

Wenn die Innenlautsprecher (12 Ohm pro Kanal) an die hier aufgeführten Klemmen angeschlossen sind, dann nehmen sie auf:		Zusätzlich dürfen dann noch, pro Kanal, an die Klemmen(Zahl) Außenlautsprecher (- gruppen) mit einem Scheinwiderstand von (Ohm) angeschlossen werden:							Die an die Außenlautsprecher abgegebene Leistung ist dann (Watt):
Klemme	Watt	12	8	4	2	1			
12	33	6	4	2	1	0,5			17
8	17	4	3	1,5	0,75	0,375			33
4	8,5	3,6	2,4	1.2	0,6	0,3			41,5
2	4	3,3	2,2	1.1	0,55	0,27			46
1	2	3,15	2,1	1.05	0,52	0,26			48
Innenlautsprecher nicht angeschlossen		4	2,7	1,35	0,7	0,35			50

Niemals niederohmige Lautsprecher an 70V-CV anschließen! 70V-Lautsprecher haben so bezeichnete Anpassungstransformatoren; 100V-Lautsprecher sind auch zulässig.